



PROJECTEUR INOX

Le projecteur inox SeaMAID est destiné à l'éclairage des massifs paysagers, murs et enrochements autour du bassin. Il permet ainsi d'harmoniser l'éclairage du jardin avec celui de la piscine, mais s'installe également en immersion pour illuminer une fontaine ou un bassin d'ornement.

Le projecteur inox SeaMAID, un produit :

Résistant :

Réalisé en acier inoxydable 316L, il a une excellente résistance à la corrosion en extérieur et en immersion.

Performant et efficace :

Que ce soit pour l'illumination de grands arbres ou de bosquets près du sol, son rendu lumineux est à la fois puissant et harmonieux.

Economique :

La source lumineuse composée de LED permet de réaliser de nombreuses économies tant pour l'utilisateur (économies d'énergie) que pour le professionnel, lors de l'installation.

Un câble de section 2x1,5 mm² raccordé à un transformateur torique protégé de 50W est suffisant pour l'installation d'un projecteur inox SeaMAID (économies de matériels, main d'œuvre).

Livré monté avec 2 mètres de câble type HO7RNF de 2x1,5 mm².



AUTRES POINTS FORTS

- Faible consommation d'énergie
- Economies de mise en œuvre
- Longue durée de vie
- Sans risque de surchauffe
- Sans danger pour les yeux
- Sécurisé pour les enfants
- Facile à installer, facile à utiliser
- Garantie 24 mois
- Certification TUV

Eclairage couleur

Pour créer des ambiances colorées dans le jardin, ce projecteur propose **11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques.**

> Ce modèle se synchronise parfaitement avec les lampes PAR56, projecteurs plats et mini projecteurs couleurs de la gamme SeaMAID.

Version 36 LED RVB On/Off


Réf. 501214 • IP68 (1m) • CLASS III • 7W

Version 36 power LED RVB On/Off

Réf. 501511 • IP68 (1m) • CLASS III • 35W

Eclairage blanc

Ce projecteur permet d'éclairer avec un angle de diffusion très large, idéal pour bosquet ou muret près du sol.





Version 18 LED WH

Réf. 501207 • IP68 (1m) • CLASS III • 8,7W

Version 30 LED WH

Réf. 501504 • IP68 (1m) • CLASS III • 14,7W

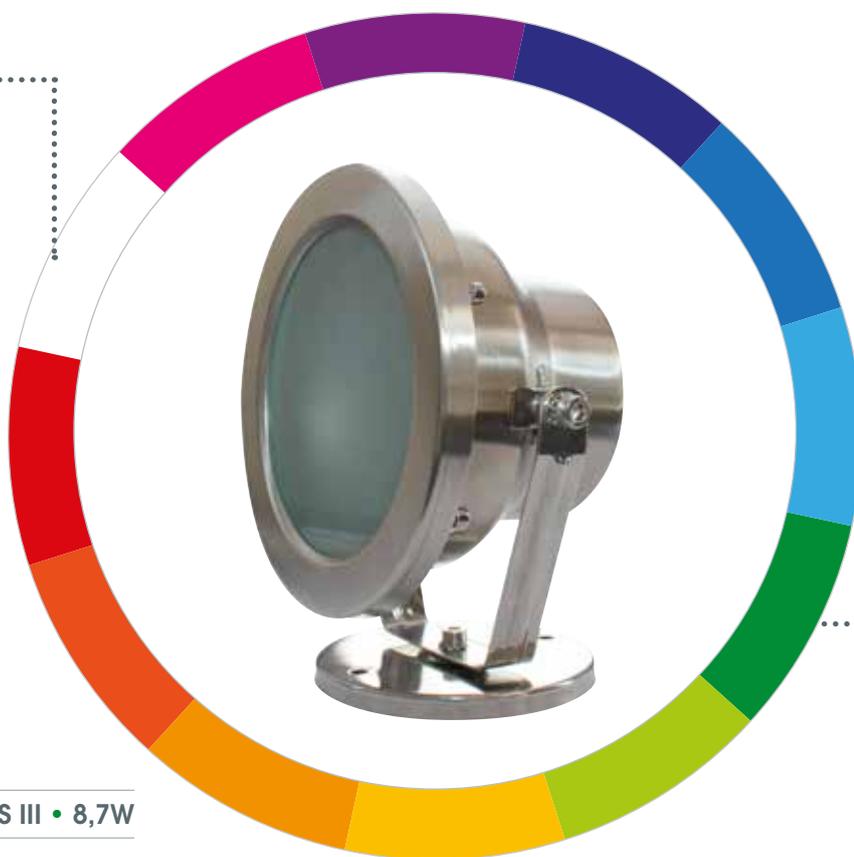

La commande s'effectue depuis le tableau électrique général de la piscine.

⊕ **En option**, il est possible d'installer un interrupteur radio sur l'alimentation ~12V entre le projecteur et le transformateur (voir modules de commande radio de la gamme SeaMAID).



RECOMMANDATIONS À L'INSTALLATION

- Ces projecteurs pour piscines et jardins doivent être connectés à un transformateur isolant de sécurité à bobinage double dont la puissance est supérieure d'au moins 20% à la puissance totale absorbée.
- Il est important de raccorder le câble dans une boîte de connexion étanche.
- Les projecteurs inox SeaMAID fonctionnent uniquement en basse tension ~12V.
Ne jamais connecter sur une autre source de courant.
- De préférence, utiliser le coffret d'alimentation SeaMAID, spécialement développé pour l'alimentation de projecteurs LED.



En cas d'installation sur la terre, utiliser le piquet optionnel à visser en remplacement de la platine d'origine.

